



DETTAGLI



I deumidificatori DH26 - DH44 - DH62 - DH92 sono caratterizzati da un'alta efficienza, telaio compatto di metallo resistente, facilità di trasportarlo grazie alla maniglia e alle ruote durevoli, facilità d'uso, controllo automatico e umidostato incorporato

I deumidificatori DH26 - DH44 - DH62 - DH92 dispongono di possibilità di funzionamento continuo, anche in condizioni difficili.

Possono inoltre essere collegati a un tubo per eliminare la condensa e sono dotati di un serbatoio d'acqua con indicatore di serbatoio pieno.

Caratteristiche tecniche

	u.m.	DH26	DH44	DH62	DH92
Capacità	l/24h	26	40	52	80
Per stanza di c.ca	m ³	405	615	780	1.200
Portata d'aria	m ³ /h	350	480	480	1000
Campo di lavoro:					
temperatura	°C	3-35	3-35	3-35	3-35
umidità	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Refrigerante	--	R-134a	R-407c	R-407c	R-407c
Assorbimento	W	620	780	950	1650
Tensione	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Rumorosità	dB(A)	46	53	53	50
Compressore	--	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo
Serbatoio d'acqua	lt	8	11	11	11
Dimensione imballo	cm	43x40x73	59x58x83	59x58x85	59x58x102
Peso netto	kg	36	43	45	66

 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO
 (BS)
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO
 (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



DESCRIZIONE DEL MODELLO


- Alta efficienza
- Telaio compatto di metallo resistente
- Maniglie e ruote robuste
- Facilità d'uso
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Controllo automatico
- Dotato di un serbatoio d'acqua con sistema automatico di svuotamento (24h)
- Timer
- Filtro dell'aria
- Sbrinamento automatico
- Igrostato incorporato
- Possibilità di collegare un tubo per eliminare la condensa
- Indicatore serbatoio pieno
- Riarmo automatico in caso di cali o interruzione di tensione

APPLICAZIONI

- Edifici in costruzione
- Edilizia, lavori di restauro
- Archivi
- Biblioteche
- Protezione contro la condensa del vapore acqueo
- Stazione di depurazione, impianti idrici
- Magazzini

COME FUNZIONA?

Deumidificatori - flusso d'aria

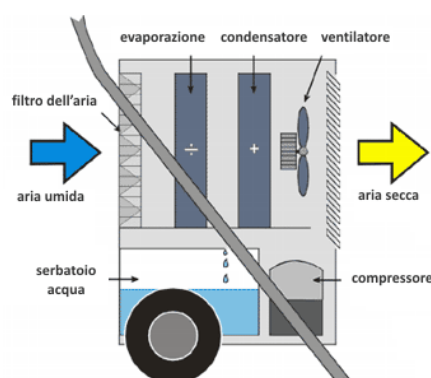

📍 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

📍 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

📍 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110