




DETTAGLI

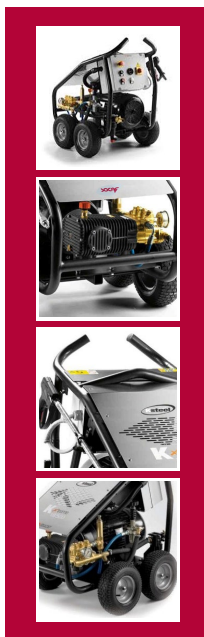

Le idropulitrici K EXTREME 15/500 - 18/500 - 21/500 - 42/200 sono dotate di robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi e pannello di rivestimento in acciaio inox, pratico alloggiamento di pistola e lancia, filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, motore elettrico (1400 giri/min) 20 e 25 HP, pompe triplex Comet TW Premium, accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico.

 **ORE DI UTILIZZO IN CONTINUO:**

oltre 3 ore

### Caratteristiche tecniche

|                 | u.m. | 15/500    | 18/500    | 21/500    | 42/200    |
|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Alimentazione   | V/Hz | 400/50    | 400/50    | 400/50    | 400/50    |
| Pressione max   | bar  | 500       | 500       | 450       | 200       |
| Potenza termica | kW   | 15        | 18,5      | 18,5      | 18,5      |
| Portata d'acqua | lt/h | 900       | 1.080     | 1260      | 2.520     |
| Peso            | kg   | 175       | 185       | 185       | 185       |
| Dimensioni      | cm   | 100x75x85 | 100x75x85 | 100x75x85 | 100x75x85 |

#### Dotazione:


|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Tubo A.P.       | mt | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lancia completa |    |    |    |    |    |

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**

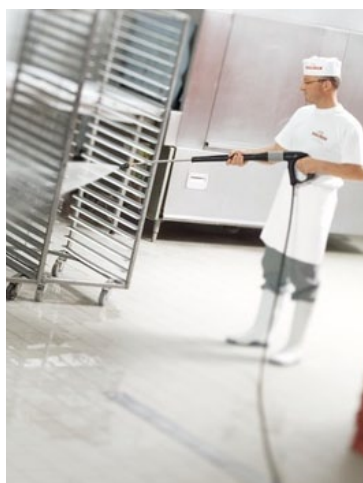

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Pannello di rivestimento in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20 e 25 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione pressione con by-pass esterno (azzeramento pressione su modelli 25 HP)
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento diretto con comandi in bassa tensione (24V), (stella triangolo su modelli 25 HP)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contaore
- Uso altamente professionale

📍 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

📍 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO  
(BS)  
T +39 030 2732674

📍 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO  
(MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**