




DETTAGLI

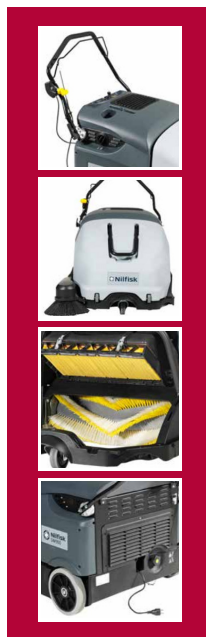

La spazzatrice SW 900 per utilizzo interno ed esterno garantisce risparmio di tempo, produttività e facilità di utilizzo e assicura la pulizia degli ambienti anche più polverosi. Ideale per imprese di pulizia, industrie, scuole, magazzini, hotel, quartieri fieristici. Aumenterà la produttività grazie ai seguenti benefici: controllo totale dalla postazione dell'operatore, ergonomia grazie anche al cassone su ruote e prestazioni migliori.


METRATURA:

da 600mq

Caratteristiche tecniche

	u.m.	SW 900 B	SW 900 P
Alimentazione		batteria	benzina
Produttività teorico/pratica max	m2/h	4725/2835	4725/2835
Larghezza pista di pulizia con:			
Spazzola centrale + laterale dx	mm	825	825
Spazzola centrale + dopia sp. laterale	mm	1050	1050
Diametro spazzola laterale	mm	315	315
Capacità contenitore rifiuti	lt	60	60
Superficie filtrante	mq	1,9	1,9
Scuotifiltro	tipo	elettrico	elettrico
Dimensioni	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Peso operativo	kg	183	189


 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO (BS)
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura in polietilene antiurto rotoformato. Oltre ad offrire una fortissima resistenza meccanica agli urti, il guscio inferiore con funzione di telaio portante e' totalmente inattaccabile da ossidazione o dalla corrosione.
- Motorizzazione con monocilindrico HONDA a benzina verde o a batteria 12V.
- La versione a batteria puo' ospitare oltre alla normale batteria da 12V anche due moduli da 6V, nel caso fosse necessario aumentare l'autonomia disponibile.
- Due ruote gommate di grande diametro sono montate su un asse posteriore per migliorare il bilanciamento e facilitare la movimentazione, una ruota pivotante anteriore protetta all'interno della struttura perimetrale che aumenta la maneggevolezza.
- Ambedue le versioni sono dotate di un sistema di avanzamento automatico comandato da una leva posta sul manico. La trazione assicura, anche con il contenitore a pieno carico, una leggerezza di impiego senza affaticare l'operatore.

COMANDI, SICUREZZE E MANUTENZIONI

- Il quadro comandi, posizionato su un cruscotto, rende facile l'utilizzo di tutte le funzioni.
- Il manico e' regolabile in inclinazione per favorire l'adattamento alla statura dell'operatore ed e' ribaltabile in caso di trasporto per limitare gli ingombri.
- Il facile accesso al vano motore/batterie agevola le attività di manutenzione e controllo ordinarie.
- L'apertura del cassetto portarifiuti anteriore con macchina in movimento mette in funzione un dispositivo di sicurezza che arresta i motori.

- La spazzola centrale e le spazzole laterali possono essere facilmente estratte, controllate e regolate senza l'ausilio di attrezzi.

SISTEMA FILTRANTE

- Il filtro a pannello di serie ad elevata superficie filtrante, assicura una forte capacità di trattenimento della polvere garantendo una lunga durata di esercizio. Il filtro puo' essere facilmente rimosso dalla sua sede per una manutenzione piu' accurata senza l'impiego di attrezzi.
- Lo scuotifiltro elettrico, standard sia sulla versione a batteria che sulla versione a benzina, consente di limitare in lavoro il rischio di intasamento anche in presenza di grandi quantità di polvere, mantenendo costante la capacità di filtrazione e il corretto livello di aspirazione.

SISTEMA DI RECUPERO DELLO SPORCO E SCARICO

- Il sistema di carico anteriore offre numerosi vantaggi fra cui la possibilità di carico di materiali pesanti e polverosi grazie all'elevato numero di giri della spazzola ed al suo posizionamento diretto sulla bocca di carico.
- Pratici sistemi di regolazione manuale senza attrezzi del livello di spazzola centrale e laterale garantiscono ottimi risultati di spazzamento in ogni condizione e massimizzano la durata della spazzola con una conseguente diminuzione dei costi di manutenzione.
- La spazzola laterale e' mossa da un motoriduttore per evitare sistemi di trasmissione con cinghie e pulegge ed e' posizionata all'interno della scocca per una totale protezione contro gli urti.

 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO
 (BS)
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO
 (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110