




DETTAGLI

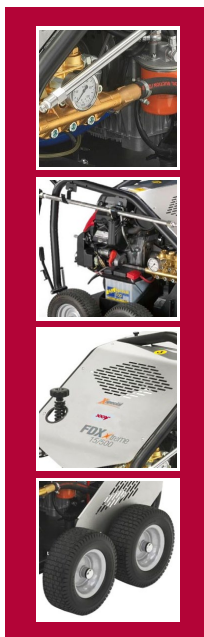

Le idropulitrici **FDX EXTREME 15/500 - 21/350 - 30/280 - 42/180** sono dotate di sistemi in grado di regolare la pressione di esercizio scaricando in by-pass la portata eccedente, e quindi limitano la pressione al valore impostato.

Inoltre la valvola regolatrice è dotata di un sistema di azzeramento della pressione del ramo di mandata: alla chiusura della pistola di flusso dell'acqua a bassa pressione mantenendo in bassa pressione anche il ramo di mandata.

 **ORE DI UTILIZZO IN CONTINUO:**

oltre 3 ore

### Caratteristiche tecniche

	u.m.	15/500	21/350	30/280	42/180
Motore Honda	modello	GX 960	GX 960	GX 960	GX 960
Pressione max	bar	500	350	280	180
Portata d'acqua	lt/h	900	1.260	1.800	2.520
Peso	kg	150	150	150	150
Dimensioni	cm	100x82x85	100x82x85	100x82x85	100x82x85

#### Dotazione:

Tubo A.P.	mt	20	20	20	20
Lancia completa					

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### UNITA' IDRODINAMICHE AD ALTA PRESSIONE

FDX Xtreme sono unità idrodinamiche di alta pressione, progettate per soddisfare tutte le esigenze delle manutenzioni idrodinamiche, specie laddove occorre avere prestazioni superiori, tipiche di macchine professionali, a costi contenuti.

### UNITA' IDRODINAMICHE AD ALTA PORTATA

FDX Xtreme può anche raggiungere livelli di portata elevati per applicazioni diversificate che spaziano dal campo agricolo a quello industriale, rimanendo una macchina professionale a costi contenuti e al tempo stesso di alta qualità e massima affidabilità.

### PERCHE' UTILIZZARLA

Questo nuovo prodotto sostituisce l'utilizzo di attrezzi ed utensili tradizionali con la potenza del getto d'acqua nelle manutenzioni navali, industriali, edili (ripristino di intonaci, laterizi, etc) e consente sia di ridurre i tempi di intervento sia di migliorare la qualità.

### PERCHE' AVERLA IN CANTIERE

FDX Xtreme sostituiscono le classiche idropulitrici che non riescono ad effettuare lavorazioni professionali per insufficienza di potenza. Le idropulitrici elettriche che hanno bisogno di una potenza pari o superiore ai 15 kW non sempre riescono ad allacciare alla rete elettrica o ad un generatore per i limiti di potenza (soprattutto durante la fasi di spunto) e spesso soffrono di scarsa affidabilità per l'esasperata economicità dei loro componenti. E' possibile usare FDX Xtreme anche dove non c'è una rete elettrica, dunque si evita l'utilizzo del generatore.

### VANTAGGI

- Maggiore sicurezza per l'operatore
- Tubo di mandata più facilmente manovrabile
- Forza necessaria per aprire la pistola molto ridotta
- Lavoro dell'operatore meno gravoso
- Partenza agevolata del motore endotermico

### SETTORI D'IMPEGO

- Imprese di pulizie idrodinamiche
- Cantieri edili e navali
- Aziende siderurgiche e metalmeccaniche
- Aziende petrolifere, chimiche ed energetiche
- Aziende agricole

### APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Rimozione di vernice, ruggine e graffi da superfici in acciaio e/o cemento
- Pulizia di impalcature e ponteggi edili
- Rimozione di depositivi di calcare e/o incrostazioni marine
- Pulizia di ponti e stive
- Idrosabbatura
- Pulizia di aziende agricole

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio composto da lamiere e tubolari verniciati con trattamenti anticorrosivi
- Pannello di rivestimento in acciaio inox 304
- Manubrio ergonomico per agevolare la manovrabilità
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione a cartucce ispezionabile
- Ruote pneumatiche con mozzo in acciaio e camera d'aria

 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO  
 (BS)  
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO  
 (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**